

Utfør visuell kontroll av utskillerens overflatebehandling før nedsetting.  
Eventuelle transportskader på overflatebehandlingen flekkmales med medfølgende maling.

Bunnen på grøften utgraves minst 200 mm større enn utskillerenheten i alle retninger.

Utskilleren settes ned på et 200 mm tykt lag med komprimert singel 12-22 mm.

Sørg for at tanken står stødig og i vater før videre montasje.

Fyll utskillerenheten med vann slik at den står støtt under videre gjenfylling av grøften. Sammenkoble alle rørforbindelser. Dersom ikke utskillerens kvadratiske oppdriftsplate i bunnen sørger for tilstrekkelig sikkerhet mot oppdrift, må den forankres forsvarlig i fjell eller i armert betongplate.

Fyll singel 12-22 mm rundt utskilleren og påse at grovere fyllmasse eller andre fremmedlegemer ikke kommer nærmere enn 200 mm fra konstruksjonen. Hvis det er fare for utvasking må særlige forholdsregler tas - bruk filterduk eller tilsvarende.

Høyde fra underkant innløp til ferdig terreng er produsert på angitt T-mål, men kan justeres på følgende måte:

Lavere: Halsen på utskilleren kan kappes for deretter å montere kumlokk og ramme (NB! Husk å male kanten med medfølgende flekkmaling).

Høyere: Heving opp til 10 cm. kan utføres ved hjelp av den teleskopiske rammen. Heving utover dette må gjøres ved bruk av betongringer og kjepler i ønsket høyde for deretter å montere kumlokk og ramme.

Til lufting benyttes 2" galvanisert rør som føres minst 4 meter over terreng. Luftrøret avsluttes med luftehette eller 180 graders bend med sikkerhetsnett.




**ODIN MASKIN**

Sørkilen 8, 1621 GRESSVIK  
Tlf. 69 36 17 70  
epost@odin-maskin.no  
[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

- Oljeutskillere  
- Fettutskillere  
- Sandfangsrenner  
- Renseanlegg for hus og hytter

### Eksempel på oppføring til ferdig terreng for utvendig nedgravd oljeutskiller


(når terreng høyden er høyere enn maks. T-mål)

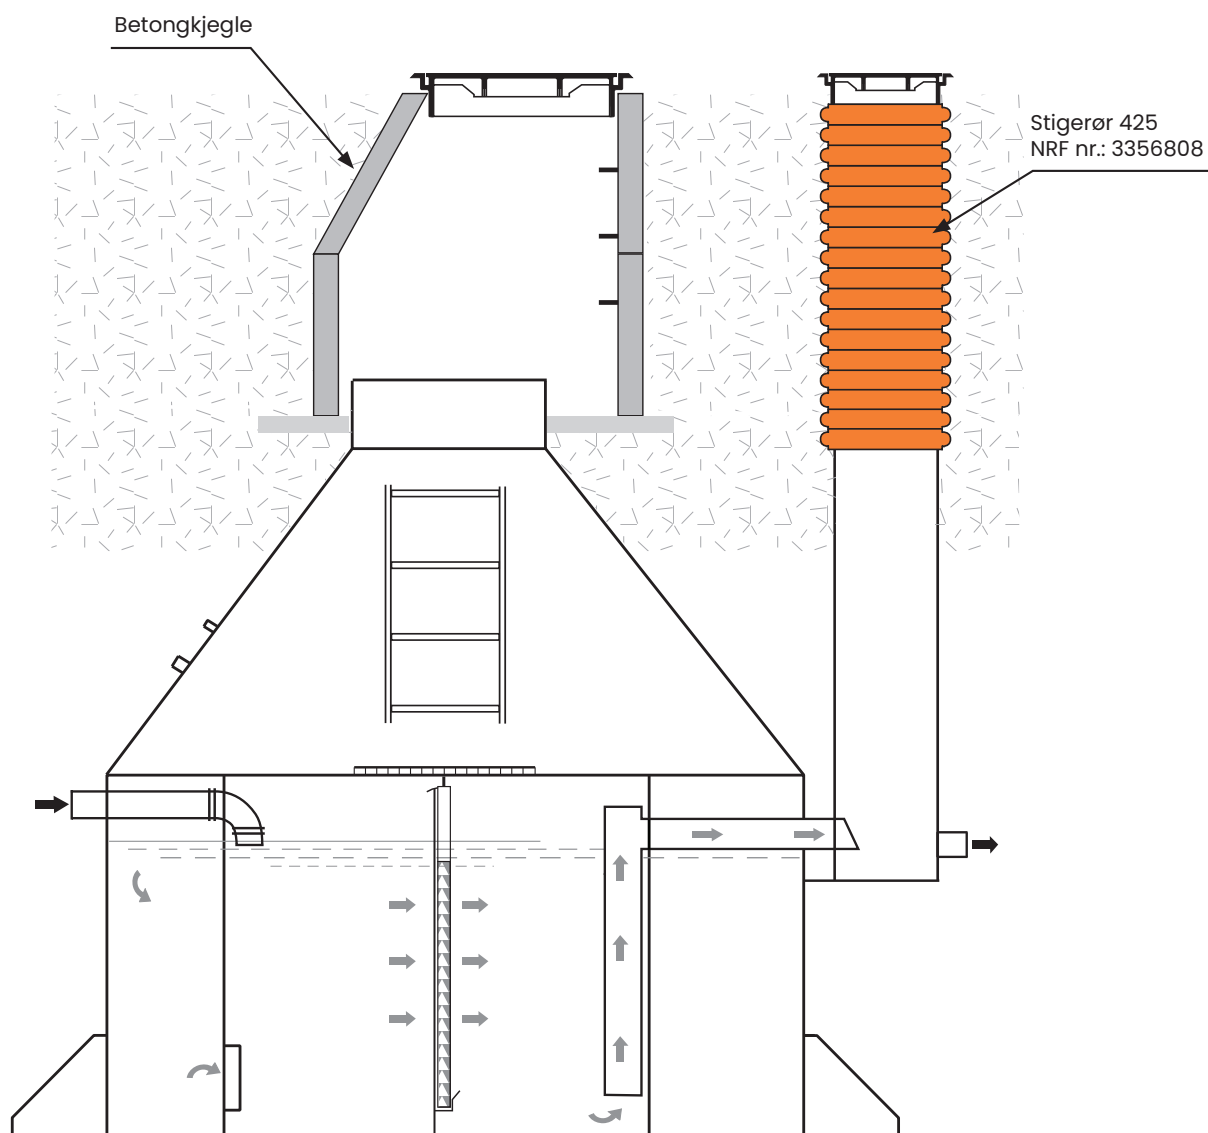

## ODIN MASKIN

Sørkilen 8, 1621 GRESSVIK  
Tlf. 69 36 17 70  
epost@odin-maskin.no  
[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

- Oljeutskillere
- Fettutskillere
- Sandfangsrenner
- Renseanlegg for hus og hytter

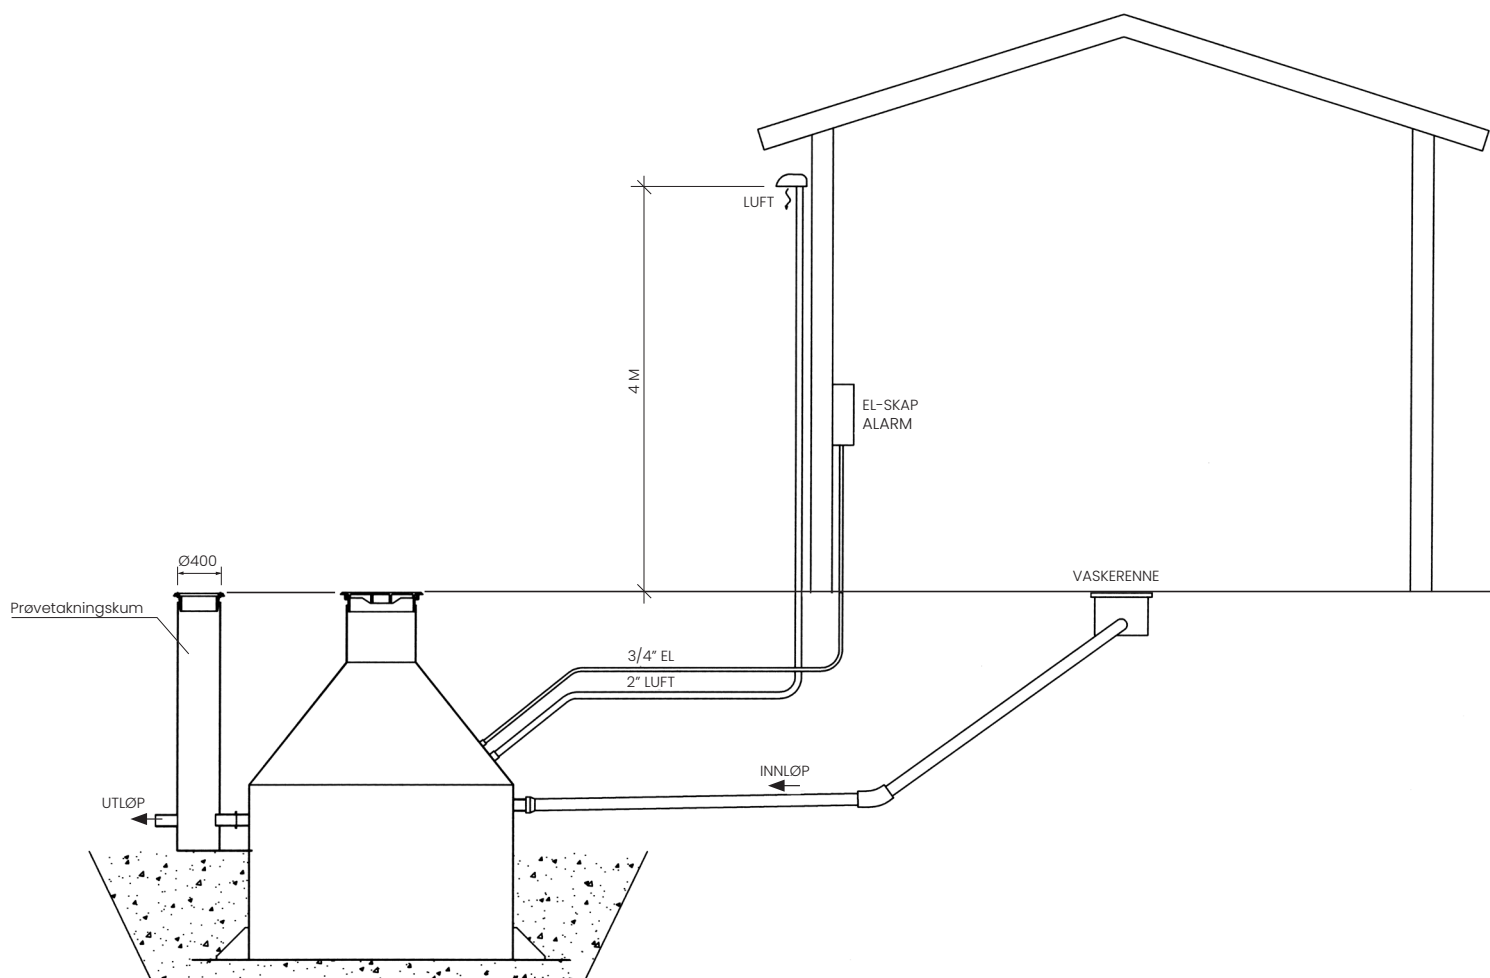

### ODIN MASKIN

Sørkilen 8, 1621 GRESSVIK  
Tlf. 69 36 17 70  
epost@odin-maskin.no  
[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

- Oljeutskillere
- Fettutskillere
- Sandfangsrenner
- Renseanlegg for hus og hytter